

MAGY-UL para filtros



Dreno de condensado operado magneticamente com perda de ar zero

Principais Características

MAGY-UL remove condensado dos filtros de ar comprimido.

A operação é automatizada e não ocorre perda de ar durante o ciclo de drenagem do condensado.

MAGY-UL usa força magnética para operar o conjunto da válvula de atuação direta e é ideal para aplicações onde não existe disponibilidade de energia, ou onde a energia é muito cara ou pouco confiável.

Os ímãs especiais garantem que o funcionamento prolongado seja garantido.



Não
necessita de
energia

Benefícios Comerciais

- Extremamente compacto
- Descarga de condensado para compressores e secadores de ar
- Funcionalidade de serviço inteligente
- Kit de instalação está disponível
- Centenas de milhares de filtros tem flutuadores inseguros – altere-os para um MAGY-UL

Vantagens Técnicas

- Perda de ar zero durante a descarga do condensado
- Sem a necessidade de energia para operar o dreno
- Magneticamente operado, aplicado ímãs de longa duração
- Pressões de operação de 0 a 16 bar
- Válvula de ação direta com vedação FPM
- Carcaça de alumínio robusta resistente à corrosão, finalizada com revestimento eletroforético
- Válvula de serviço direta
- Botão (saída) pode ser rotacionado 360 graus para instalação simplificada

Oportunidade


Instale o MAGY no secador de ar e no compressor, oferecendo uma solução de perda zero sem precisar de energia elétrica.

MAGY-UL para filtros



Dreno de condensado operado magneticamente com perda de ar zero

Dimensões

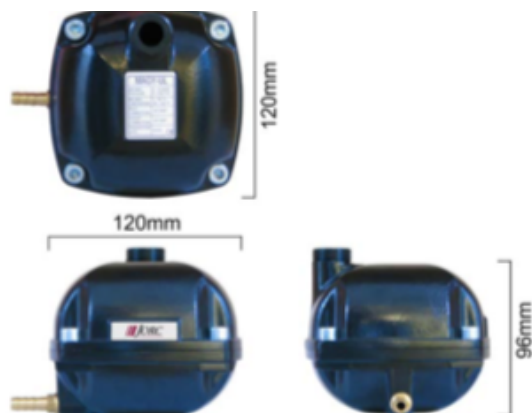

Especificações

Capacidade Máx. Drenagem	Ilimitado
Conexão de entrada	1/2" BSP ou NPT
Conexão de saída	1/8"
Pressão mínima do sistema	0 bar
Pressão máxima do sistema	16 bar
Temperatura mínima média	2°C
Temperatura máxima média	50°C
Orifício da válvula	2.0 mm
Tipo de operação da válvula	Montagem direta de aço inoxidável
Material de vedação	FPM
Material da carcaça	Alumínio resistente a corrosão (Revestido EP)



JORC is ISO 9001:2008 Certified



As informações fornecidas se supõem precisas e confiáveis. No entanto, não se assume qualquer responsabilidade pelo seu uso ou para qualquer infração de patentes ou direitos de terceiros, que podem resultar da sua utilização. Além disso, JORC reserva-se o direito de revisar as informações sem aviso prévio e sem incorrer em qualquer obrigação.

REPRESENTANTE NO BRASIL



(55) (11) 3904.8882
arbrasil@arbrasilcompressores.com.br
www.arbrasilcompressores.com.br